
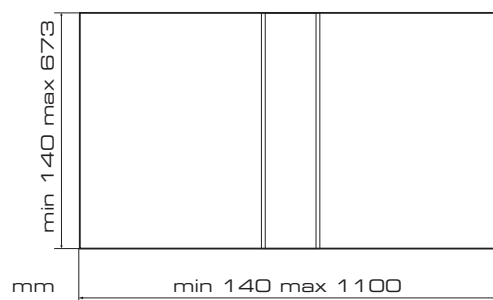


Copertinatrice modulare semiautomatica e automatica con rimbocco a pozzetto

Simile nelle caratteristiche e nel funzionamento al modello DA 1004 questa macchina presenta un'ingombro ridotto grazie alle stazioni di rimboccatura sovrapposte. La costruzione modulare permette, partendo da un modello semiautomatico con alimentazione manuale del materiale di rivestimento e dei cartoni di aggiungere i gruppi di alimentazione automatica di entrambi. Disponibile anche nella versione ECO con regolazione manuale delle stazioni di rimbocco.

Modular semiautomatic casemaker with vertical edge folding station

Similar in basic concept to the model DA 1004, this machine has reduced floor space requirements thanks to superposed edge folding stations. Modular construction allows a basic model with manual feeding of boards and cover material and the possibility to install the automatic feeders. Also available as ECO model with manual setting of the folding stations.

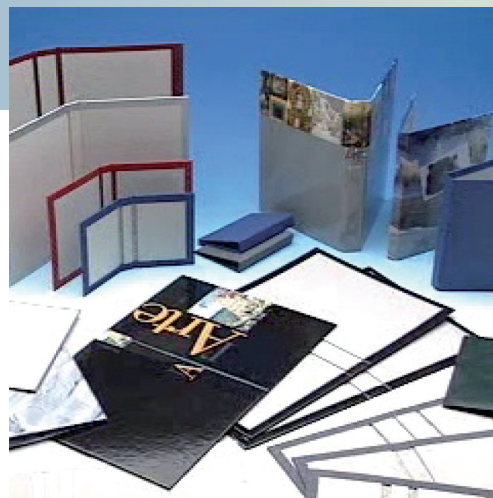

- Formato Max. copertina aperta 673x1100
- Formato Min. copertina aperta: 140x140 mm
- Velocità meccanica man/auto 6/8 min(*)
- Voltaggio: 400 Volt trifase + neutro - 50 Hz.
- Potenza installata: 10 Kw
- Aria compressa: 1800 NI/min a 6 bar
- Dimensioni macch. Base 2600 x 2800 x h 1800 mm
- Peso netto 600 kg

- Max. size open case 673x1100
- Min. size open case 140x140 mm
- Mech. Speed man/auto 6/8 min (*)
- Voltage: 400 Volt 3 phase + N - 50 Hz.
- Power requirements: 10 kw
- Compressed air: 1800 NI/min a 6 bar
- Dims. Basic mach. 2600 x 2800 x h 1800 mm
- Net weight 600 kg

* Production capacity of every machine depends on sizes, type of materials, glues and operator skill
IML reserves the right to change technical specifications without notice.